



Вагон мастера рабочий

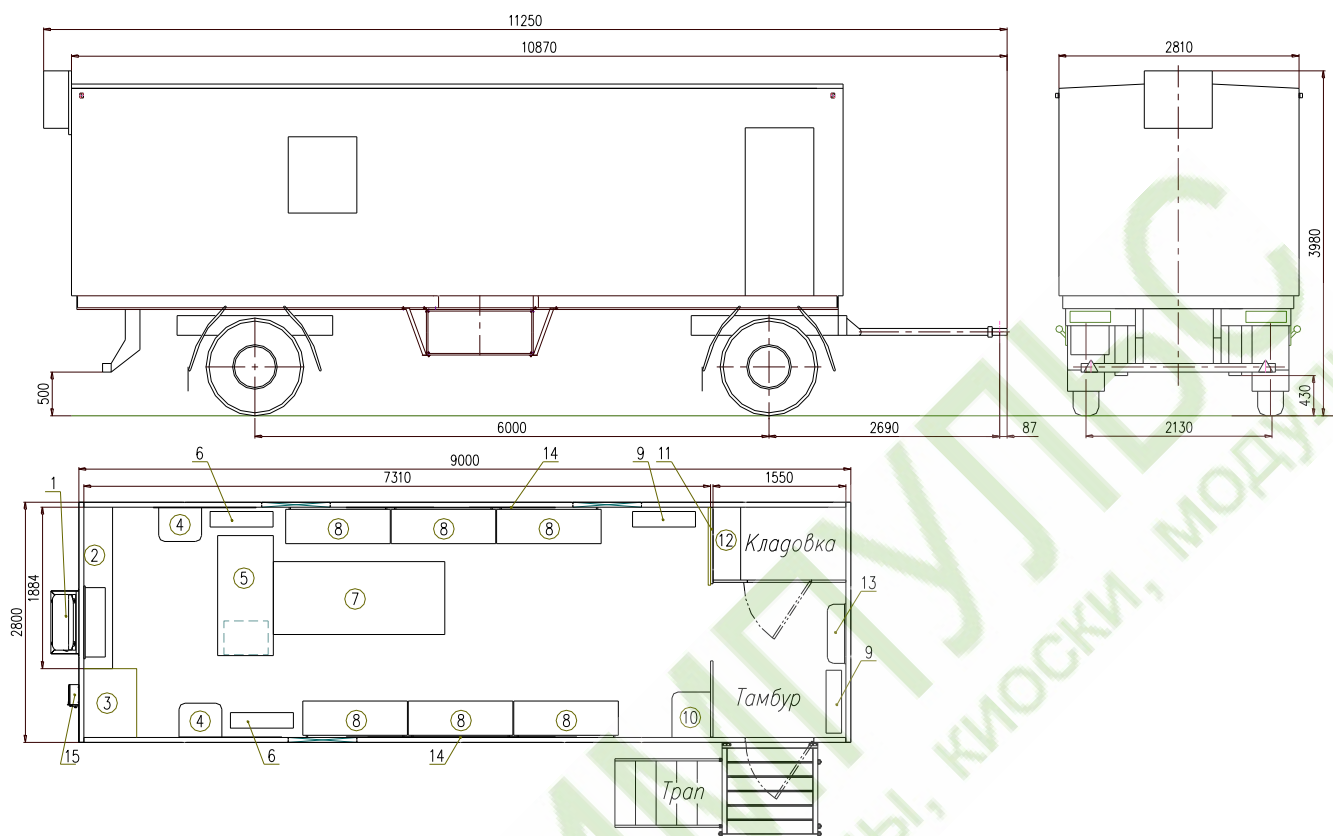


Обозначение кузова		КС9028-01
Шасси		МАЗ-8926-10-10
Полная масса, кг		12000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000
	На заднюю ось	6000
Снаряженная масса, кг		6850
Внутренние размеры кузова, м	Ширина	2,6
	Высота	2,3
Объем, м ³ / площадь, м ²	Рабочий кабинет	44,0/19
	Кладовка	3,0/1,3
	Тамбур	2,3/1,0
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный с подложкой ДВП внутренняя обшивка: пластик с подложкой ДВП		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	65,6
	Стены	58
	Крыша	56,4
Внутреннее оборудование, освещение 220 В, щит распределительный, блок розеток 220В. 1 Сплит система, 2 Стеллаж для документации, 3 Шкаф платяной, 4 Тумба, 5 Стол, 6 Масляный радиатор, 7 Стол, 8 Рундук, 9 Тепловентилятор, 10 Тумба, 11 Перегородка со сдвижной дверью, 12 Стеллаж, 13 Вешалка, 14 Щит для наглядной агитации, 15 Ящик электроподключения наружный Электрооборудование подключается к сети трехфазного напряжения 380V, 50Hz с нулевым и заземляющим проводами		

Вагон столовая

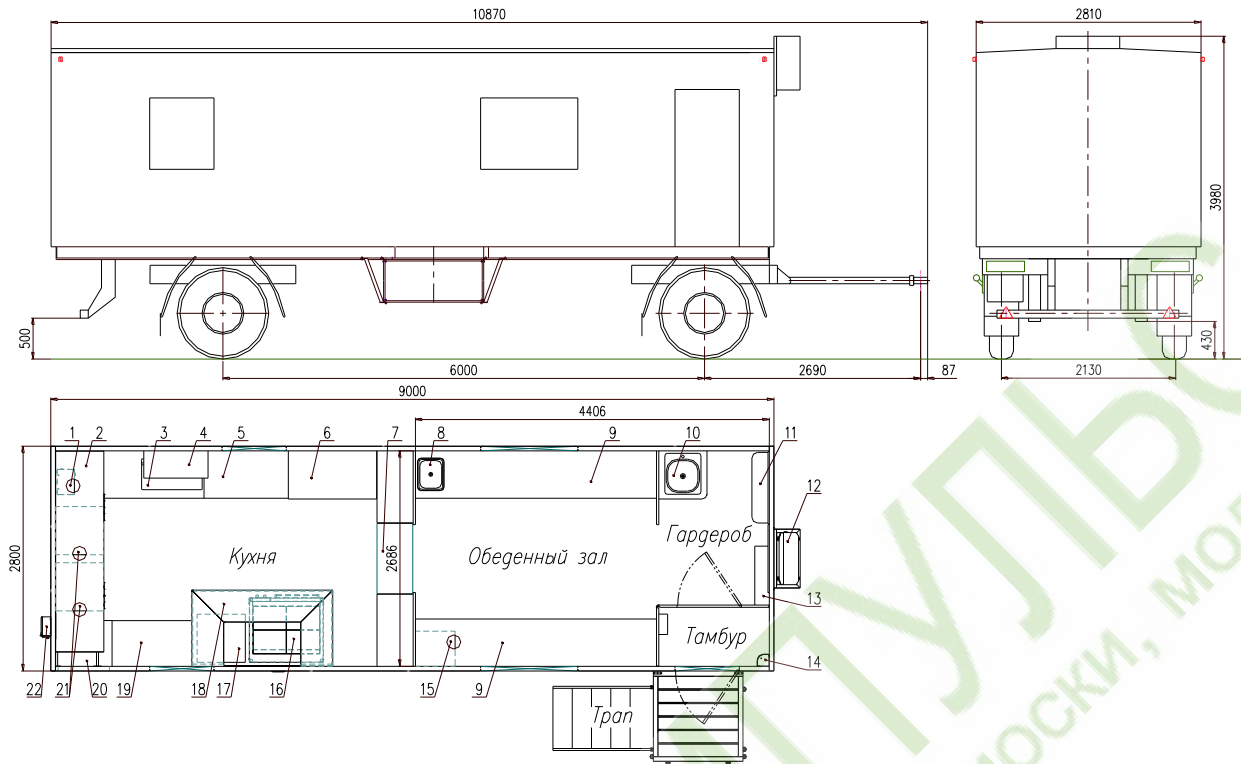


Обозначение кузова		КС9028-20
Шасси		МАЗ-8926-10-10
Полная масса, кг		12000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000
	На заднюю ось	6000
Снаряженная масса, кг		7450
Внутренние размеры кузова, м	Ширина	2,6
	Высота	2,3
Объем, м ³ / площадь, м ²	Кухня	25,7/12,0
	Обеденный зал	18,3/8,0
	Гардероб	6,0/2,6
	Тамбур	2,3/1,0
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный с подложкой ДВП внутренняя обшивка: пластик с подложкой ДВП		
Покрытие пола: автолин		
Толщина панелей, мм	Пол	65,6
	Стены	58
	Крыша	56,4
Внутреннее оборудование, освещение 220 В, щит распределительный, блок розеток 220В. 1 Водонагреватель проточно-наливной и автоматическая станция системы водоснабжения, 2 Бак для воды, 3 мойка для посуды, 4 Навесной шкаф-сушилка, 5 Стол разделочный, 6 Шкаф для продуктов, 7 Столешница с откидным прилавком, 8 Мойка, оборудованная краном для подачи питьевой воды через фильтрующую установку, 9, Стол обеденный, 10 Мойка, оборудованная смесителем для подачи горячей и холодной воды, 11 Вешалка, 12 Сплит система, 13 Масляный радиатор, 14 Огнетушитель, 15 Сейф, 16 Электроплита, 17 Газовая плита, 18 Вытяжка, 19 Стол рабочий, 20 Газовый отсек, 21 Холодильник, 22 Ящик электроподключения наружный Электрооборудование подключается к сети трехфазного напряжения 380V, 50Hz с нулевым и заземляющим проводами		

Комплекс столовая

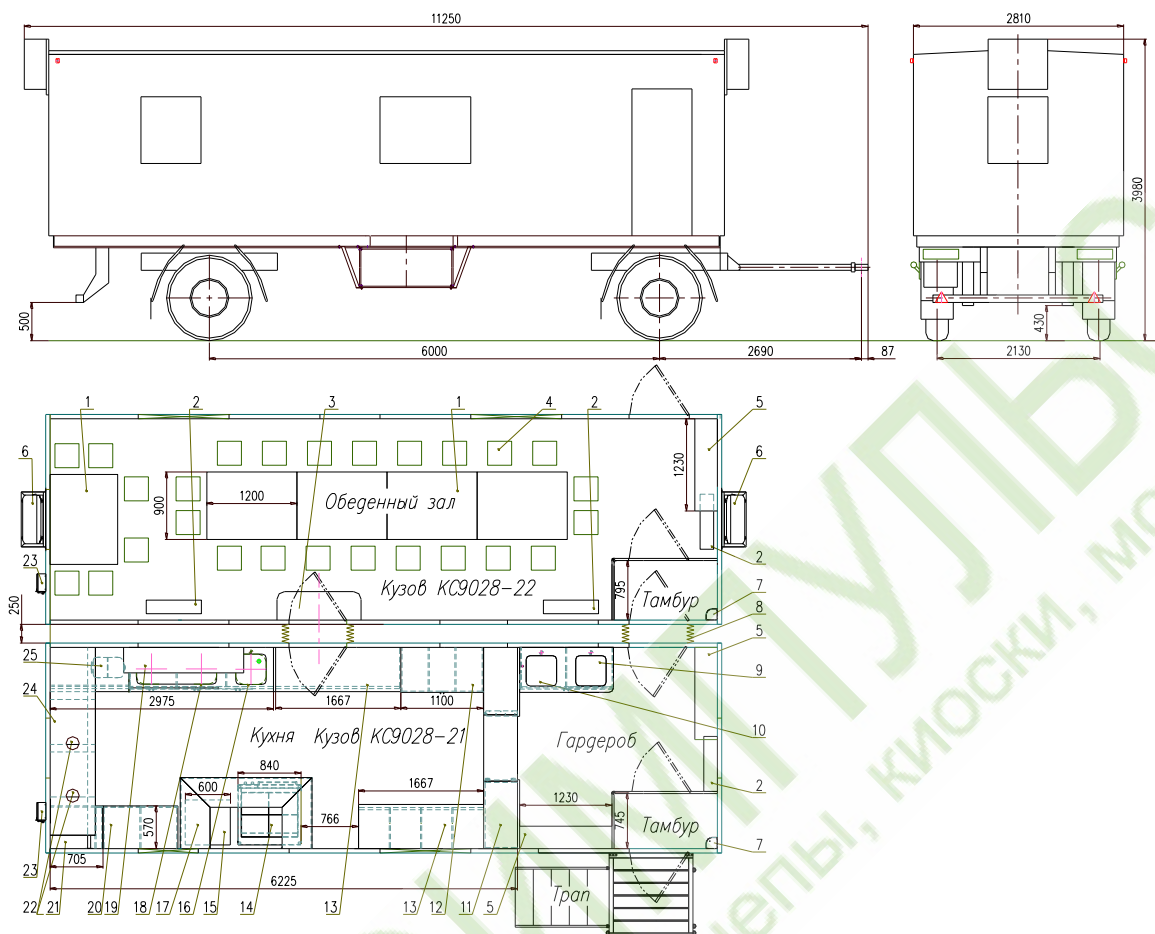


Обозначение кузова		КС9028-21	КС9028-22
Шасси		МАЗ-8926-10-10	
Полная масса, кг		12000	
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000	
	На заднюю ось	6000	
Снаряженная масса, кг		7450	6800
Внутренние размеры кузова, м	Ширина	2,6	
	Высота	2,3	
Объем, м³/ площадь, м²	Кухня	37,2/16,2	-
	Обеденный зал	-	50,6/22,0
	Гардероб	13,4/5,8	-
	Тамбур	2,3/1,0	2,5/1,1
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный с подложкой ДВП внутренняя обшивка: пластик с подложкой ДВП			
Покрытие пола: автолин			
Толщина панелей, мм	Пол	65,6	
	Стены	58	
	Крыша	56,4	
1 Стол, 2 Масляный радиатор 3 кВт, 3 Столешница, 4 Табуретка, 5 Вешалка, 6 Сплит система, 7 Огнетушитель, 8 Гибкое сочленение, 9 Умывальник, 10 Умывальник, оборудованный краном для подачи питьевой воды через фильтрующую установку, 11 Столешница с откидным прилавком, 12 Шкаф, 13 Тумба с шуфлядками, 14 Электроплита, 15 Газовая плита, 16 Мойка нержавеющая, 17 Вытяжка с тремя вентиляторами, 18 Мойка нержавеющая двойная, 19 Навесной шкаф-сушилка, 20 Стол кухонный, 21 Газовый отсек, 22 Холодильник, 23 Ящик электроподключения наружный 24 Бак для воды, 25 Водонагреватель проточно-наливной и автоматическая станция системы			
Электрооборудование подключается к сети трехфазного напряжения 380V, 50Hz с нулевым и заземляющим проводами Внутреннее оборудование: светильники 30 Вт и 18 Вт 220 В; фонарь освещения входной двери 21 Вт 220 В; щит распределительный, блок розеток 220В; тепловентилятор «THOMAS»; электросушители для рук.			

Вагон сушилка

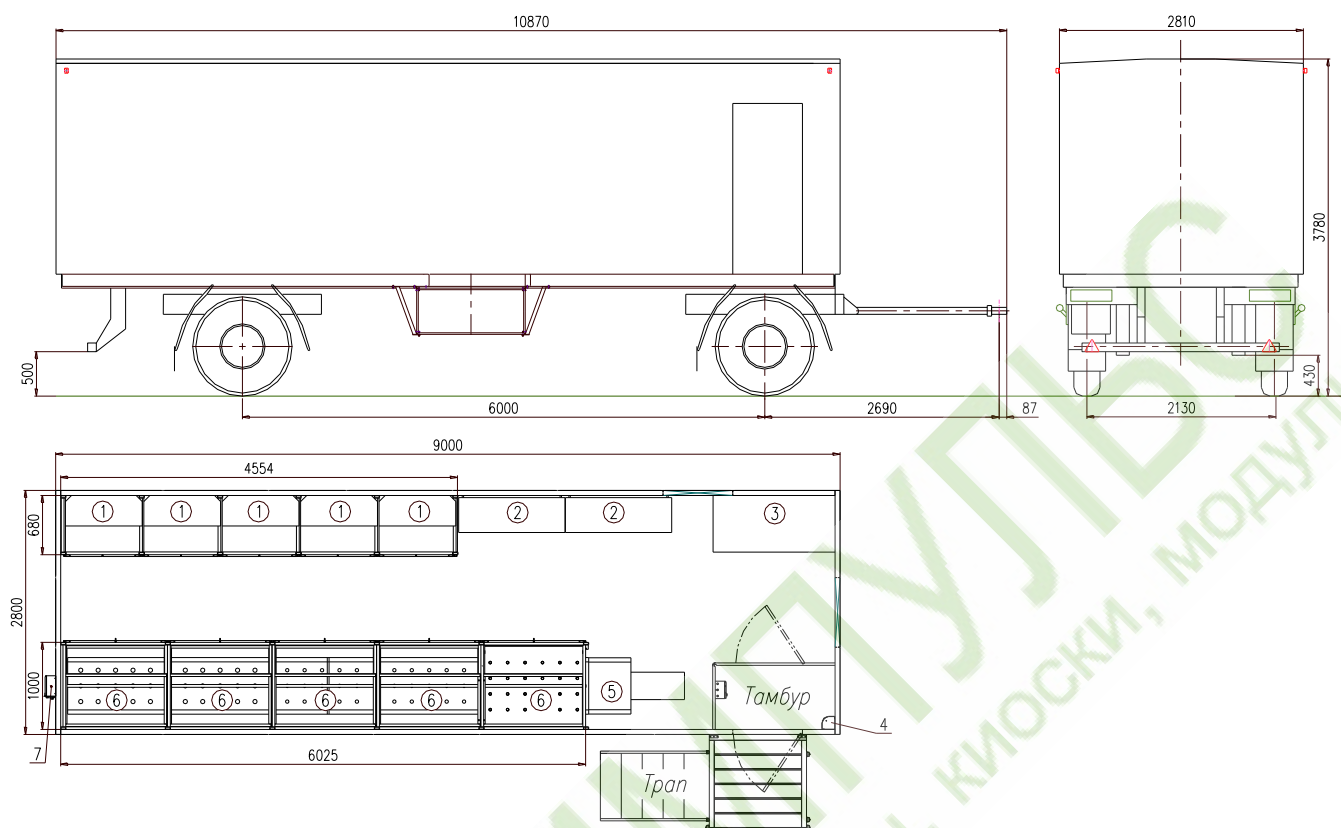


Обозначение кузова		КС9028-30
Шасси		МАЗ-8926-10-10
Полная масса, кг		12000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000
	На заднюю ось	6000
Снаряженная масса, кг		7450
Внутренние размеры кузова, м	Ширина	2,6
	Высота	2,3
Объем, м ³ / площадь, м ²	Основного помещения	54,8/23,8
	Тамбур	2,3/1,0
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный с подложкой ДВП внутренняя обшивка: пластик с подложкой ДВП		
Покрытие пола: автолин		
Толщина панелей, мм	Пол	65,6
	Стены	58
	Крыша	56,4
Внутреннее оборудование, освещение 220 В, щит распределительный, блок розеток 220В. 1 Шкаф для сухой одежды, 2 Рундук, 3 Стол, 4 Огнетушитель, 5 Тепловентилятор, 6 Шкаф для сушки одежды, 7 Ящик электроподключения наружный Электрооборудование подключается к сети трехфазного напряжения 380V, 50Hz с нулевым и заземляющим проводами		

Вагон сауна

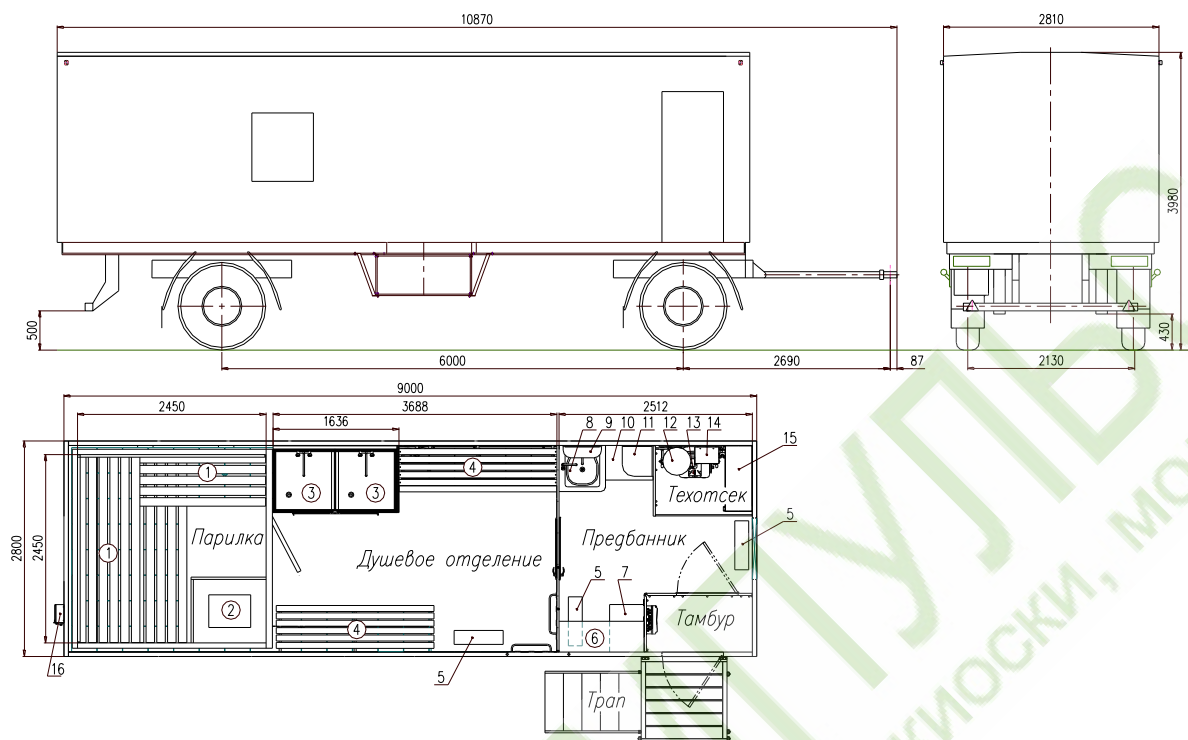


Обозначение кузова		КС9028-40
Шасси		МАЗ-8926-10-10
Полная масса, кг		12000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000
	На заднюю ось	6000
Снаряженная масса, кг		6850
Внутренние размеры кузова, м	Ширина	2,6
	Высота	2,3
Объем, м³/ площадь, м²	Предбанник	10,0/4,4
	Техотсек	2,6/1,16
	Душевое отделение	22,1/9,6
	Парилка	12,6/6,0
	Тамбур	2,3/1,0
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный с подложкой ДВП внутренняя обшивка: пластик с подложкой ДВП Покрытие пола: линолеум, в душевой и парилке – плитка		
Толщина панелей, мм	Пол	65,6
	Стены	58
	Крыша	56,4
Внутреннее оборудование, освещение 220 В, щит распределительный. 1 Полок, 2 Эл. печь 12kW, 3 Душевая комната, 4 Лежак, 5 Масляный радиатор, 6 Вешалка, 7 Скамейка, 8 Мойка, оборудованная смесителем для подачи горячей и холодной воды и отдельным краном для подачи питьевой воды через фильтрующую установку, 9 Зеркало, 10 Скамейка, 11 Полка, 12 Водонагреватель наливной 50 л, 13 Водонапорная станция, 14 Водонагреватель проточный 15 kW, 15 Бак для воды 16 Ящик электроподключения наружный Электрооборудование подключается к сети трехфазного напряжения 380V, 50Hz с нулевым и заземляющим проводами		

Вагон сауна

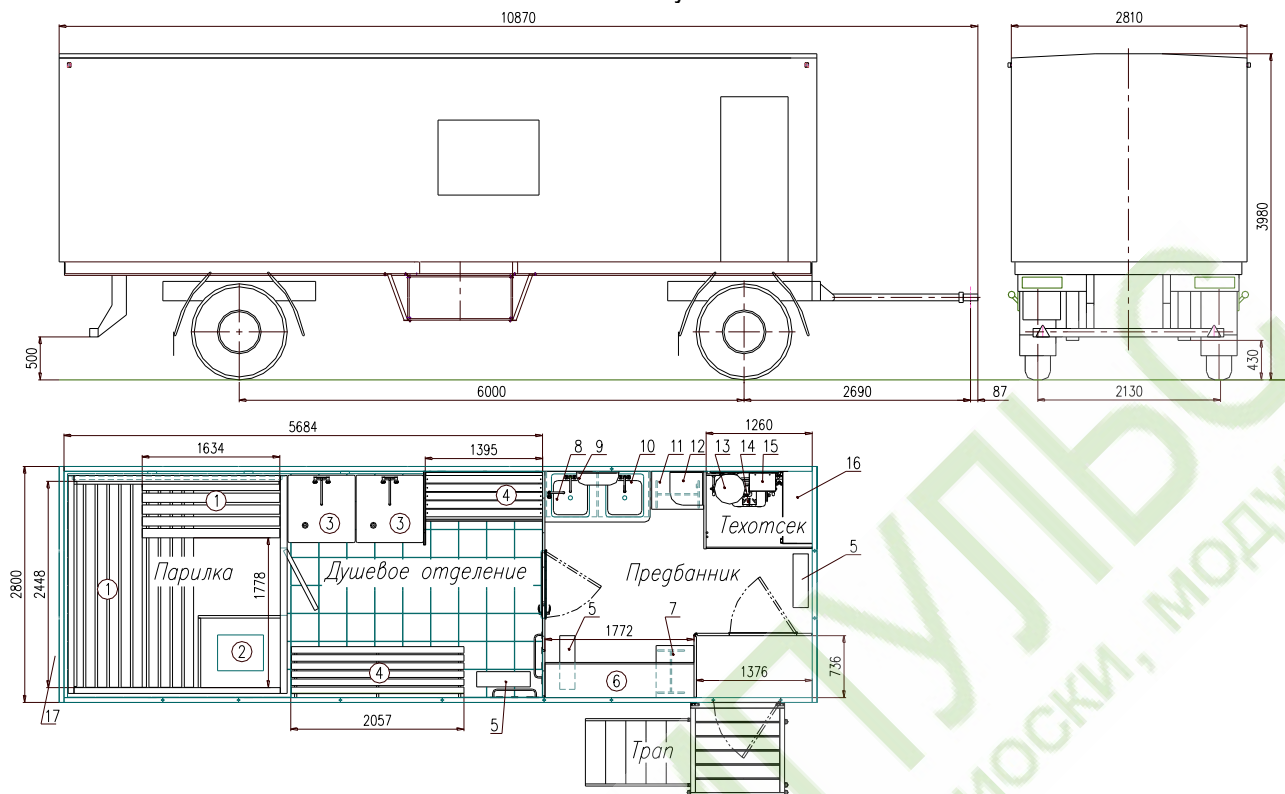

Обозначение кузова		КС9028-41
Шасси		МАЗ-8926-10-10
Полная масса, кг		12000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000
	На заднюю ось	6000
Снаряженная масса, кг		6850
Внутренние размеры кузова, м	Ширина	2,6
	Высота	2,3
Объем, м ³ / площадь, м ²	Предбанник	10,0/4,4
	Техотсек	2,6/1,16
	Душевое отделение	17,9/7,8
	Парилка	12,6/6,0
	Тамбур	6,5/2,8
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный с подложкой ДВП внутренняя обшивка: пластик с подложкой ДВП Покрытие пола: линолеум, в душевой и парилке – плитка		
Толщина панелей, мм	Пол	65,6
	Стены	58
	Крыша	56,4
Внутреннее оборудование, освещение 220 В, щит распределительный. 1 Полок, 2 Эл. печь 12kW, 3 Душевая комната, 4 Лежак, 5 Масляный радиатор, 6 Вешалка, 7 Скамейка, 8 Мойка, оборудованная смесителем для подачи горячей и холодной воды и отдельным краном для подачи питьевой воды через фильтрующую установку, 9 Зеркало, 10 Мойка, оборудованная смесителем для подачи горячей и холодной воды, 11 Скамейка, 12 Полка, 13 Водонагреватель наливной 50 л, 14 Водонапорная станция, 15 Водонагреватель проточный 15 kW, 16 Бак для воды, 17 Ящик электроподключения наружный Электрооборудование подключается к сети трехфазного напряжения 380V, 50Hz с нулевым и заземляющим проводами		

Вагон слесарка

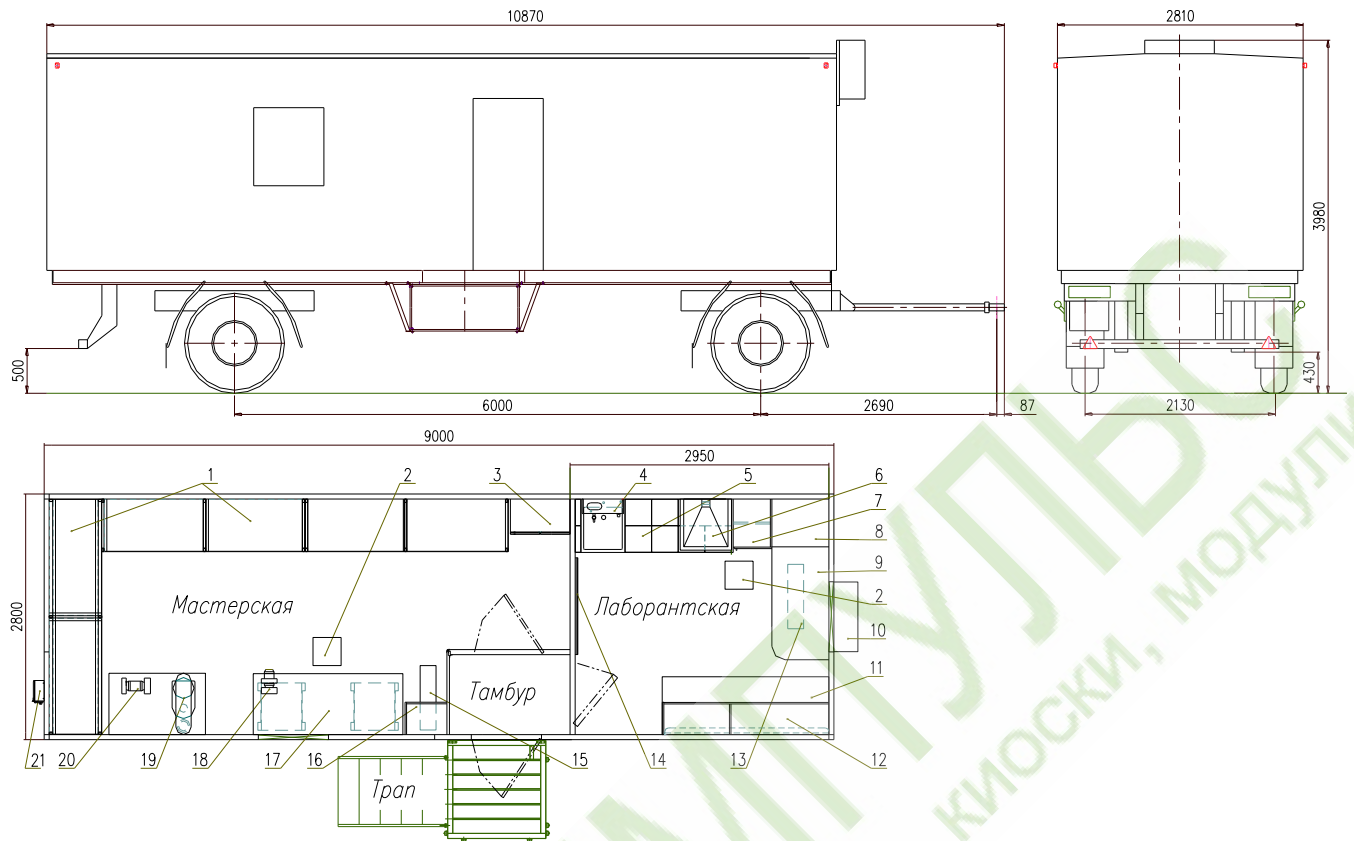

Обозначение кузова		КС9028-60
Шасси		МАЗ-8926-10-10
Полная масса, кг		12000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000
	На заднюю ось	6000
Снаряженная масса, кг		7450
Внутренние размеры кузова, м	Ширина	2,6
	Высота	2,3
Объем, м³/ площадь, м²	Мастерская	33,18/14,4
	Лаборантская	19,0/8,3
	Тамбур	2,3/1,0
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный с подложкой ДВП внутренняя обшивка: пластик с подложкой ДВП Покрытие пола: линолеум, в мастерской – алюминиевый лист рифленый		
Толщина панелей, мм	Пол	65,6
	Стены	58
	Крыша	56,4
Внутреннее оборудование, освещение 220 В, щит распределительный, блок розеток 220В. 1 Стеллажи, 2 Табурет, 3 Шкаф одежный, 4 Водонагреватель наливной, 5 Стол лабораторный с мойкой, 6 Вытяжка, 7 Шкаф платяной, 8 Полка для хранения документации, 9 Стол, 10 Сплит система, 11 Диван со спинкой, 12 Полка подвесная, 13 Обогреватель масляный 2 кВт, 14 Доска информационная, 15 Обогреватель масляный 3 кВт, 16 Полка для документов, 17 Верстак, 18 Тиски, 19 Сверлильный станок, 20 Станок точильный, 21 Ящик электроподключения наружный Электрооборудование подключается к сети трехфазного напряжения 380V, 50Hz с нулевым и заземляющим проводами		

